

Technische Daten / technical data / caractéristiques techniques

Antriebsmittel: Saubere (Filter ≤ 5 µm, Klasse 3), geölte Druckluft oder geölter Stickstoff.
 Drive medium: Clean (Filter ≤ 5 µm, class 3), lubricated compressed air or lubricated nitrogen.
 Fluide d'entraînement : Air comprimé huilé propre (filtre ≤ 5 µm, classe de qualité 3) ou azote huilé.

Betriebsdruck Operating pressure Pression de service	Schlagenergie Impact energy Énergie d'impact	Schlagimpuls Impact momentum Quantité de mouvement à l'impact	Luftbedarf/ Schlag* Air consumption/ Impact* Consommation d'air*	Schlagkraft Force of impact Force de percussion
[bar]	[J]	[Ns]	[l]	[kg]
2 bar	17,1	16,4	3,7	1,7
3 bar	43,2	26,0	5,9	4,4
4 bar	89,8	37,5	8,4	9,2
5 bar	96,2	38,8	10,5	9,8



* Die Schlagkraft entspricht der Wirkung des angegebenen Gewichtes, das aus 1m Höhe fällt.
 The impact corresponds to the weight given at one meter drop.
 La puissance de percussion correspond à l'effet produit par la chute de la masse indiquée d'une hauteur de 1 mètre.

Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
 Ambient temperature: -20°C bis +60°C
 Température ambiante: -20°C bis +60°C
 Umgebungstemperatur HT: -5°C bis +160°C
 Ambient temperature HT: -5°C bis +160°C
 Température ambiante HT: -5°C bis +160°C

Gewicht: 28 kg
 Weight: 28 kg
 Poids: 28 kg

Einbaulage: beliebig
 Mounting position: any
 Position de montage: au choix

Ansteuerung
 Control
 Commande

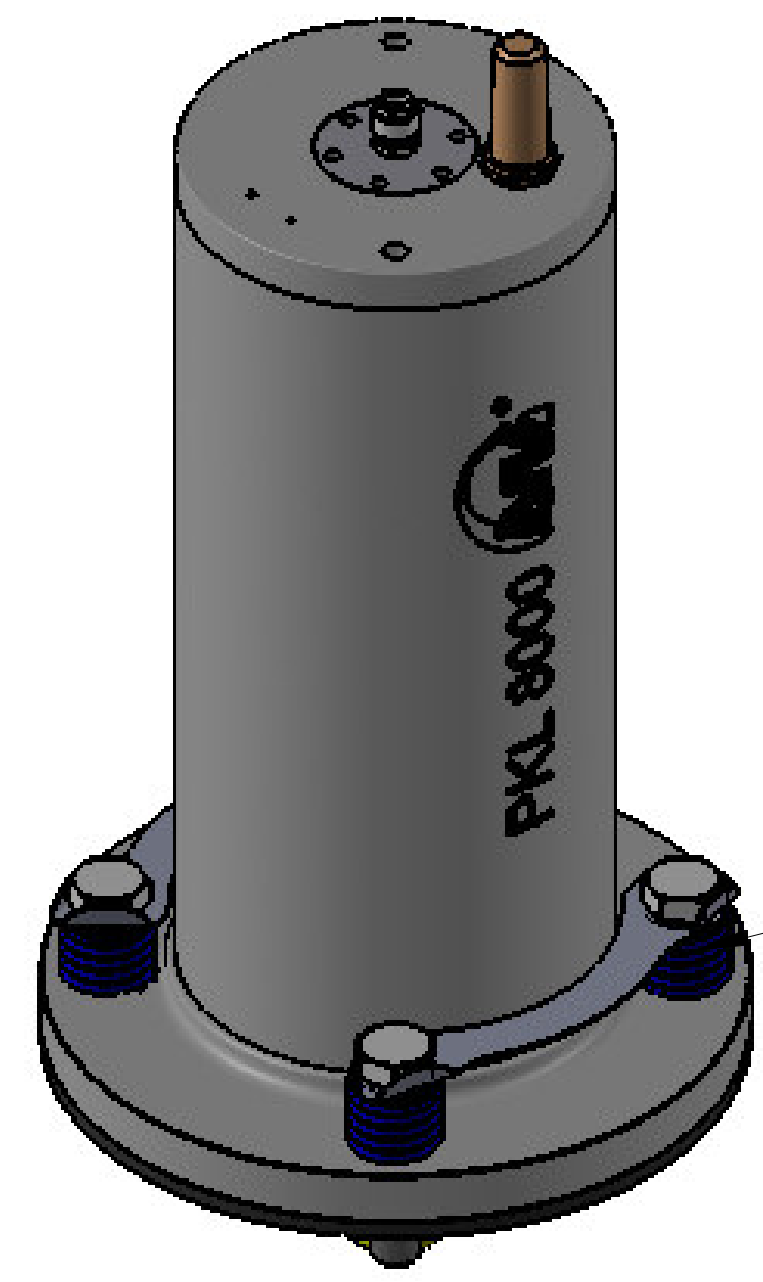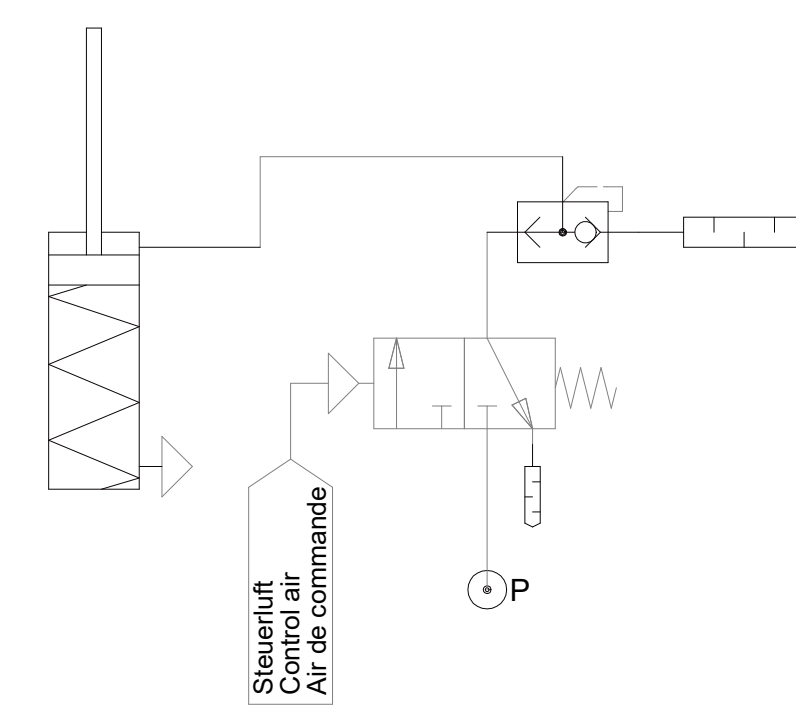

Der Befestigungssatz NBS ermöglicht eine dauerhafte und betriebssichere Befestigung des Druckluft-Intervallklopfers. Die Verwendung des Befestigungssatzes NBS zur Montage des PKL ist vorgeschrieben.

The mounting kit NBS provides a durable and reliable fastening of the pneumatic interval impactors. The use of this kit is obligatory for the mounting of the PKL.

Le kit de montage NBS permet une fixation durable et fiable de perceurs pneumatiques à intervalle. L'utilisation de ce kit est obligatoire pour le montage des PKL.

alle Schutzrechte vorbehalten
 all rights reserved
 tous droits réservés
 Datum: / Date: / Date: 16.10.18
 Angebot Nr.: / Quotation no.: / Offre no.:
 Bestell Nr.: / Part no.: / No d'article:

PKL 8000/4
Intervallklopfer
Pneumatic Impactor
Percuteur à intervalle

