



1


## Netter Elektro-Innenvibratoren Serie NCZ und NCZ/S



- Höhere Zentrifugalkräfte als herkömmliche Vibratoren
- Spezielle Unwuchtaufhängung
- Flaschenmantel mit Wolfram-Karbid-Coatierung
- Maximale Lebensdauer durch Thermoschutz
- Austauschbare Bauelemente
- Nennfrequenz 12.000 min<sup>-1</sup>
- Fliehkraft 1.160 N bis 10.470 N
- Verdichtungsleistung 16 m<sup>3</sup>/h bis 65 m<sup>3</sup>/h
- 42 V bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz



NCZ

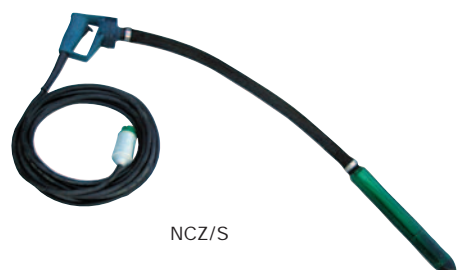


NCZ/S



## Netter Elektro-Innenvibratoren Serie NCZ und NCZ/S

Typ	Flaschen- durch- messer	Flaschen- länge	Flaschen- gewicht	Gesamt- gewicht	Schutz- schlauch- länge*	Kabel- länge*	Nenn- frequenz	Zentri- fugal- kraft	Wirkungs- durch- messer	Mittlere Strom- auf- nahme	Spannung*	Leistung (42 V)
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[m]	[m]	[min <sup>-1</sup> ]	[N]	[cm]	[A]	[V]	[kW]
<b>NCZ 300</b>	32	320	1,7	7,9	5	10	12.000	1.160	40	8	42-48	0,6
<b>NCZ 300 S</b>	32	320	1,7	6,6	0,83	15	12.000	1.160	40	8	42-48	0,6
<b>NCZ 370</b>	38	360	2,9	9,6	5	10	12.000	1.400	45	8	42-48	0,6
<b>NCZ 370 S</b>	38	360	2,9	5,0	0,83	15	12.000	1.400	45	8	42-48	0,6
<b>NCZ 480</b>	49	400	5,1	14,2	5	10	12.000	3.100	60	15	42-48	1,1
<b>NCZ 480 S</b>	49	400	5,1	6,2	0,83	15	12.000	3.100	60	15	42-48	1,1
<b>NCZ 560</b>	58,5	400	6,8	15,9	5	10	12.000	4.850	65	23	42-48	1,6
<b>NCZ 560 S</b>	58,5	400	6,8	6,8	0,83	15	12.000	4.850	65	23	42-48	1,6
<b>NCZ 560 L</b>	58,5	450	7,8	16,8	5	10	12.000	6.100	75	21	42-48	1,5
<b>NCZ 560 LS</b>	58,5	450	7,8	9,2	0,83	15	12.000	6.100	70	21	42-48	1,5
<b>NCZ 660</b>	66	510	11,4	21,4	5	10	12.000	8.500	110	27	42-48	1,9
<b>NCZ 800</b>	80	440	13,8	29,0	5	10	12.000	10.470	160	35	42-48	2,5

\*Andere Spannungen sowie andere Schlauch- und Kabellängen auf Wunsch.

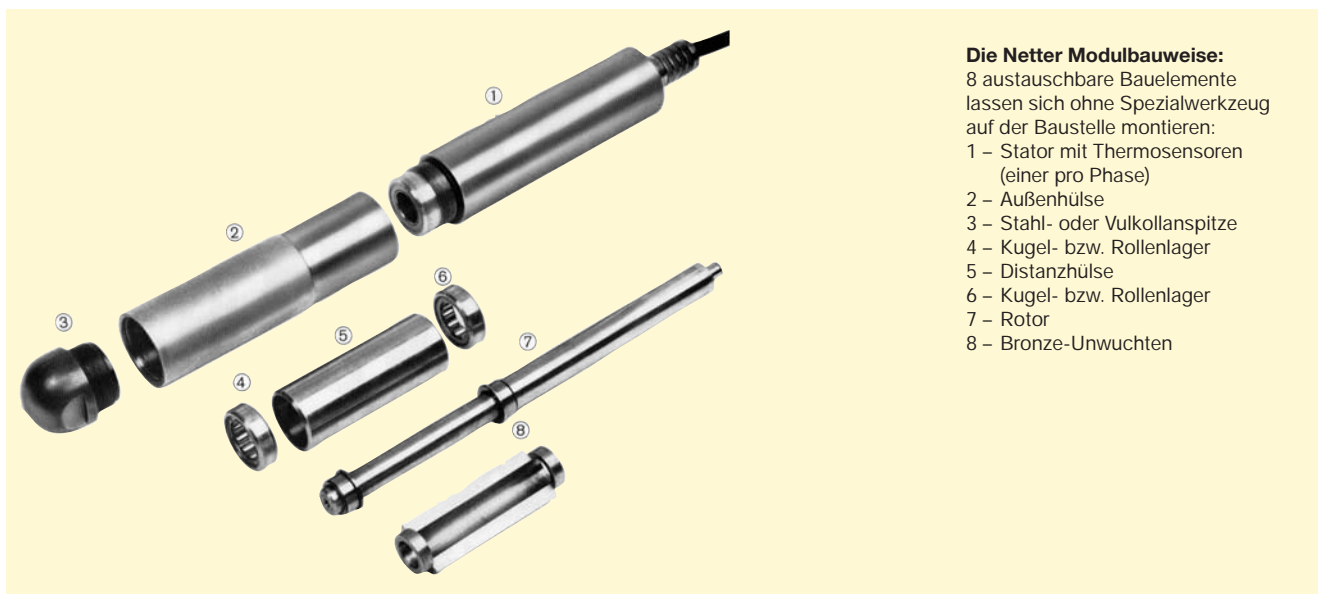

### Die Netter Modulbauweise:

8 austauschbare Bauelemente lassen sich ohne Spezialwerkzeug auf der Baustelle montieren:

- 1 – Stator mit Thermosensoren (einer pro Phase)
- 2 – Außenhülse
- 3 – Stahl- oder Vulkollanspitze
- 4 – Kugel- bzw. Rollenlager
- 5 – Distanzhülse
- 6 – Kugel- bzw. Rollenlager
- 7 – Rotor
- 8 – Bronze-Unwuchten

### Einsatzgebiete

Die Hochleistungs-Elektro-Innenvibratoren der Serien NCZ und NCZ/S eignen sich durch ihre enormen Zentrifugalkräfte besonders zum Erzielen hoher Verdichtungsleistungen bei optimalem Luftporenentzug. Somit erfüllen NCZ-Vibratoren die Anforderungen der modernen Betontechnologie. Durch die Modulbauweise sind diese Innenrüttler sehr servicefreundlich.

Die spezielle Unwuchtaufhängung und die langen Lagerstandzeiten gewährleisten die langfristige Betriebssicherheit.

Die Wicklung ist durch Thermosensoren gegen Durchbrennen 100%ig geschützt. Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab.

Die Elektro-Innenvibratoren der Serie NCZ/S haben einen als »Pistolengriff« geformten Handschalter. Der kürzere Anschlußschlauch ist auf die speziellen Anwendungen im Betonwerk angepaßt.

Die NCZ-Elektrovibratoren können über alle Umformer 42 V bis 48 V, 200 Hz betrieben werden.

Für alle Elektro-Innenvibratoren liefert **NetterVibration** die passenden Frequenz- und Spannungswandler.

### Zulässige Betriebsbedingungen

**Spannung:**  
42 bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz

**Umgebungstemperatur:**  
0°C bis 40°C

**Netter liefert Lösungen.  
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen  
Anwendungstechnikern.**

### Netter GmbH

#### Deutschland

Fritz-Ullmann-Str. 9  
55252 Mainz-Kastel  
Tel. +49 6134 2901-0  
Fax +49 6134 2901-33

#### Schweiz

Erlenweg 4  
4310 Rheinfelden  
Tel. +41 61 8316200  
Fax +41 61 8311291

#### Polen

Al. W. Korfatego 195/17  
40-153 Katowice  
Tel. +48 32 2050947  
Fax +48 32 2051572

www.**NetterVibration**.com  
info@**NetterVibration**.com