NetterVibration

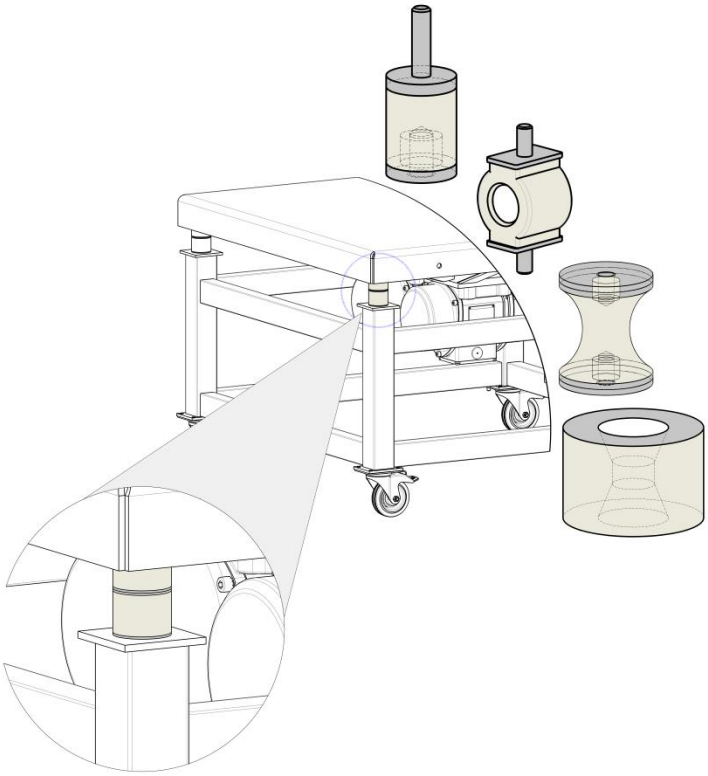

Éléments de caoutchouc, Éléments anti-vibrations
Série NRE, NTE, NOF et NAP

- **Isolation antivibratoire fiable des composants mécaniques**
- Capacité de charge statique et dynamique élevée
- Fixation élastique des systèmes de vibration
- Bonnes propriétés d'isolation et d'amortissement par une dureté Shore basse

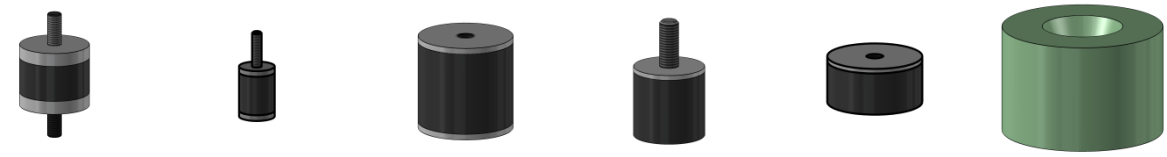

Version A | Version B | Version C | Version D | Version E | Version F

NetterVibration au service de l'industrie

NetterVibration

Éléments de caoutchouc, Éléments anti-vibrations

Série NRE, NTE, NOF et NAP

Type	D [mm]	H [mm]	G	Version	L1 [mm]	L2 [mm]	Dureté [°sh]	Flexion maximum [mm]	Charge stat. maximum [kg]
Éléments ronds									
NRE 15/25	15	25	M4	B	4	15	43	3,4	8
NRE 20/30	20	30	M6	B	5	18	45	3,9	16
NRE 25/30	25	30	M6	B	6	18	43	3,9	20
NRE 30/40	30	40	M8	B	9,5	21	45	5,1	31
NRE 40/40	40	40	M8	B	8	23	43	5,4	60
NRE 40/40	40	40	M8	C	8	-	43	5,4	53
NRE 50/40	50	40	M10	B	10	28	43	5,1	86
NRE 50/40	50	40	M10	C	10	-	43	5,1	100
NRE 50/50	50	50	M10	B	10	28	43	6,6	95
NRE 50/50	50	50	M10	C	10	-	43	6,6	80
NRE 70/45	70	45	M10	C	10	-	43	5,9	190
NRE 75/55	75	55	M12	C	12	-	43	7,4	225
NRE 100/55	100	55	M16	C	16	-	43	7,1	465
NRE 150/55	150	55	M16	C	16	-	43	6,8	1.480
NRE 200/100	200	100	M20	C	17,5	-	55	13	2.360
Éléments élastiques									
NTE 40/50	40	48	M8	C	8	-	57	6,6	33
Paliers moulés en O									
NOF 22/30	22	30	M5	A	-	10,0	60	Z-dir. : 3	5
								X-dir. : 12	4
NOF 28/38	28	38	M6	A	-	9,5	60	Z-dir. : 3	10
								X-dir. : 14	16
Tampons butées									
NAP 30/15	30	15	M8	D	-	20	45	1,4	25
NAP 30/30	30	30	M8	D	-	20	45	4,5	40
NAP 40/20	40	20	M8	E	-	-	55	3,0	70



Version A



Version B



Version C



Version D



Version E



Version F

Type	D [mm]	H [mm]	G [mm]	Version	Flexion minimum [mm]	Charge stat. minimum [kg]	Flexion maximum [mm]	Charge stat. maximum [kg]
Éléments anti-vibrations								
NRE 100/100s	100	100	32	F	5	100	15	300
NRE 150/100hg	150	100	45	F	5	300	20	1.200
NRE 150/100g	150	100	45	F	5	175	20	700
NRE 150/100s	150	100	45	F	5	360	20	1.440
NRE 150/100sh	150	100	45	F	5	550	20	2.200
NRE 200/170hg	200	170	72	F	5	200	25	1.000
NRE 200/170gr	200	170	72	F	5	350	25	1.750
NRE 250/250hb	250	250	51	F	5	265	30	1.590
NRE 250/250mb	250	250	51	F	5	325	30	1.950

Paliers moulés en O (Version A)

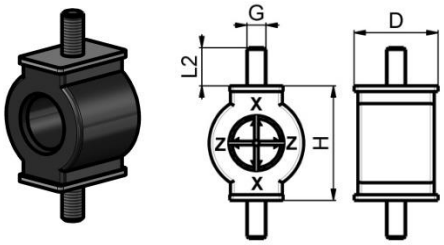

Éléments élastiques (Version C)

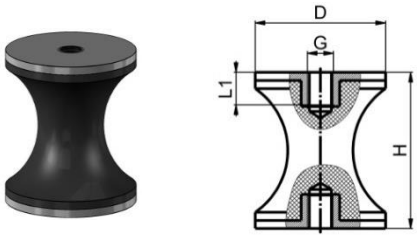

Domaines d'utilisation :
Les éléments de caoutchouc sont appropriés à l'isolation antivibratoire fiable des composants mécaniques et à la fixation élastique des systèmes de vibration.

Contraintes de compression, de cisaillement, de torsion ou une combinaison de celles-ci peuvent s'appliquer sur les éléments de caoutchouc. À un usage approprié, les éléments isolent et amortissent très bien par leur dureté Shore basse.

***Netter**Vibration* propose les accessoires nécessaires pour le montage, l'installation, la commande et la surveillance de vibrateurs et de percuteurs à intervalle.

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application expérimentés.

Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

- Allemagne
- Suisse
- Pologne
- Espagne
- Australie
- Grande-Bretagne
- France

www.***Netter**Vibration*.fr
info@***Netter**Vibration*.fr

06/2022 Sous réserve de modifications