



3


Elektro-Innenvibratoren Serie NCX



- Höchste Verdichtungsleistung in der Preisklasse
- Vollschutz des elektrischen Teils durch Thermosensoren
- Austauschbare Bauelemente, daher sehr servicefreundlich
- Stahl- oder Vulkollanspitze
- Nennfrequenz bis zu 12.000 min⁻¹
- Fliehkraft 1.160 N bis 10.470 N
- 42 V bis 48 V, 200 Hz oder 250 V, 200 Hz
- NCXH mit gehärteter Hülse für max. Lebensdauer



NCX

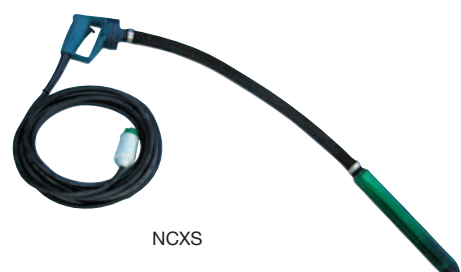

NCXS



NetterVibration



Elektro-Innenvibratoren Serie NCX

	Flaschen- durch- messer	Flaschen- länge	Flaschen- gewicht	Gesamt- gewicht	Nenn- frequenz	Zentri- fugalkraft	Wirkungs- durch- messer	Mittlere Strom- aufnahme (42 V)	Mittlere Strom- aufnahme (250 V)	Leistung
Typ	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[1/min]	[N]	[cm]	[A]	[A]	[kW]
NCX...300	32	320	1,7	7,9	12.000	1.160	40	8	1,3	0,6
NCX...380	39	370	2,9	9,5	12.000	1.200	40	8	1,3	0,6
NCX...480	49	375	4,7	15,2	12.000	3.000	55	18	3,0	1,3
NCX...580	59	350	6,0	15,2	12.000	3.900	65	23	3,9	1,7
NCX...580L	59	400	7,8	17,0	12.000	4.800	70	25	4,2	1,9
NCX...660	66	350	9,0	19,5	12.000	5.300	85	26	4,4	2,0
NCX...660L	66	415	11,0	20,2	12.000	6.000	90	28	4,7	2,1
NCX...800	80	440	13,8	29,0	12.000	10.470	140	35	5,9	2,6

Überblick der Varianten

Variante	NCX...300	NCX...380	NCX...480	NCX...580	NCX...660	NCX...800
Standard Stahlspitze, Schutzschlauch 5 m, Kabel 10 m	-	NCX 380	NCX 480	NCX 580	NCX 660	-
Variante H: gehärtete Außenhülle Stahlspitze, Schutzschlauch 5 m, Kabel 10 m	NCXH 300	NCXH 380	NCXH 480	NCXH 580	NCXH 660	NCXH 800
Variante S: mit Pistolengriff Stahlspitze, Schutzschlauch 0,8 m, Kabel 15 m	NCXHS 300	NCXS 380 NCXHS 380	NCXS 480 NCXHS 480	NCXS 580 NCXHS 580	NCXS 660 NCXHS 660	NCXHS 800
Variante L: lange Flasche	-	-	-	NCXHS 580L NCXH 580L NCXS 580L NCXS 580L	NCXH 660L NCXHS 660L	-

Optionales Zubehör

- Vulkollanspitze
- Sonder-Kabellänge
- Sonder-Schutzschlauchlänge

Aufbau und Arbeitsweise

Die Elektro-Innenvibratoren Serie NCX eignen sich durch ihre hohen Zentrifugalkräfte besonders zum Erzielen guter Verdichtungsleistungen bei optimalem Luftporenentzug. Somit erfüllen NCX Vibratoren die Forderungen der modernen Bionntechnologie. Durch die Modulbauweise sind diese Innenrüttler sehr servicefreundlich.

Die robuste Bauweise und die langen Lagerstandzeiten gewährleisten die langfristige Betriebssicherheit.

Die Wicklung ist durch Thermosensoren gegen Durchbrennen 100%ig geschützt. Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab.

Die Elektro-Innenvibratoren Serie NCXS haben einen als »Pistolengriff« geformten Handschalter. Die Länge des Schutzschlauches ist auf die speziellen Anwendungen im Betonwerk angepasst.

Die NCX-Elektrovibratoren können über alle Umformer 42 V bis 48 V, 200 Hz betrieben werden.

Für alle Elektro-Innenvibratoren liefert **NetterVibration** die passenden Frequenz und Spannungswandler.

Zulässige Betriebsbedingungen

Spannung:
42 bis 48 V, 200 Hz oder
in der Variante 250 V, 200 Hz
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +40°C

Netter liefert Lösungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

- Deutschland
- Schweiz
- Polen
- Spanien
- Australien
- Großbritannien
- Frankreich

www.**NetterVibration**.com
info@**NetterVibration**.com