




28


Percuteurs haute fréquence Série NHK



- Décolmatage sans casse
- Compactage de matériaux en vrac
- Démoulage de pièces de fonderie
- Jusqu'à 50 impacts par seconde




NHK 25 sur un réservoir



NHK 25 sur des spirales
de chauffage



NHK 25 sur un four rotatif




NHK 25 sur une surface
de table



Percuteurs haute fréquence Série NHK

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [pouces]	G [pouces]	poids [kg]
NHK 25	444	230	194	200	17,5	G 1/2	G 1/8	35*


* En cas de montage avec poussoir, le poids est de 38 kg

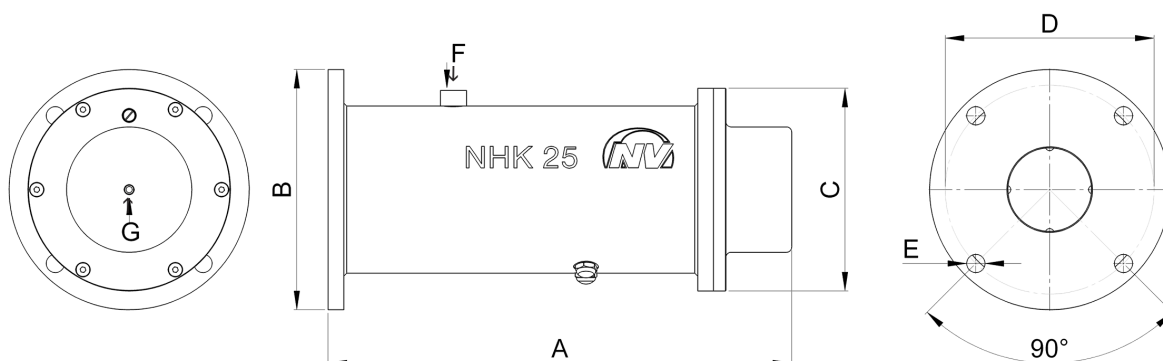

Capots anti-bruit pour NHK



Des capots antibruits pour les NHK

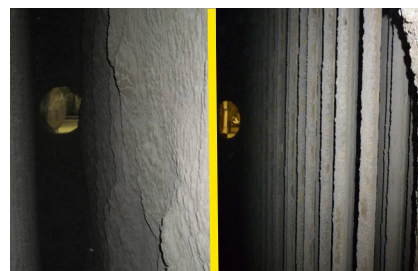

Nettoyage avec un marteau-pilon (à gauche) et avec NHK (à droite) après 6 mois

Domaines d'utilisation

Les percuteurs haute fréquence série NHK sont particulièrement adaptés au décolmatage des matériaux très adhérents.

La vaste gamme d'applications comprend le nettoyage des fours rotatifs, le décolmatage dans les conteneurs et le démoulage des pièces de fonderie ainsi que l'élimination des résidus de gaz d'échappement des échangeurs de chaleur.

Structure et mode d'action

Les percuteurs haute fréquence de la série NHK génèrent des vibrations linéaires et, selon leur réglage, jusqu'à 50 impacts par seconde.

La combinaison d'une haute fréquence d'impact et d'une énergie modérée par impact permet un nettoyage optimal, protège l'installation et optimise ainsi l'exploitation.

L'entraînement pneumatique est pratique sans entretien et permet un réglage facile de la puissance grâce à la pression de fonctionnement.

La structure du NHK 25 est conçue pour être utilisée dans des environnements corrosifs, influencés par les gaz de combustion et les températures, et peut être montée sur des composants flexibles avec précharge.

Un poussoir séparé, extension de la masse d'impact, est disponible comme pièce de rechange. Le NHK peut être commandé par une unité de contrôle et le poussoir peut être rétracté à la fin de l'intervalle d'impact.

Conditions d'utilisation admissibles

Fluides d'entraînement :

Air comprimé ou azote (filtre $\leq 5 \mu\text{m}$), de préférence avec brouillard d'huile.

Pression de service :

2 bar à 6 bar

Température ambiante :

5 °C à 160 °C

NetterVibration propose les accessoires nécessaires au montage, à l'installation, la commande et la surveillance de vibreurs et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.

Consultez nos techniciens d'application expérimentés.

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

- Allemagne
- Suisse
- Pologne
- Espagne
- Australie

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com