



51


Console à coller Série NKK




- Une alternative au soudage
- Technique d'assemblage innovante
- Assemblage collé stable et éprouvé
- Montage aisé
- Facile à nettoyer
- Convient particulièrement pour les structures en acier inox



NKK G



NKK R



NKK K




Console à coller Série NKK

Type*	Vibrateurs et percuteurs utilisables**										Dimensions	
	NCB	NCR	NCT	NTP	NTS	NTK	PKL	NEA NEG	NEA S NEG S	NED	A [mm]	B [mm]
NKK G 010				18	80						49	70
NKK G 050	1, 2	3	1, 2, 3 4, 4i		120, 180	8 AL					79	100
NKK G 100	3, 5, 10, 20	10	5, 10, 10i	25	250, 350 100/01	15 X, 16 18 AL	190				109	140
NKK G 200	50, 70	22, 57	15, 29 29i, 55 108, 108i	32	75/01 50/01	25, 25 AL 28 AL 40, 40 AL	450	504			129	220
NKK G 300				48	70/02 54/02		740, 1000	5020, 5050 5060, 50120 50200	5020 5050	50100	170	240
NKK G 400					50/04 21/04		2100	50300	50120	50200	210	290
NKK G 500							5000				230	320
NKK R	pour formes d'élément à équiper cylindriques										Les dimensions sont spécifique au client	
NKK K	pour formes d'élément à équiper coniques											

* G = pour formes d'élément à équiper plane, R = pour formes d'élément à équiper rond, K = pour formes d'élément à équiper conique

** Chaque console à coller est prévue pour seulement un vibrateur ou un percuteur. De plus, chaque console est adaptée au vibrateur choisi.

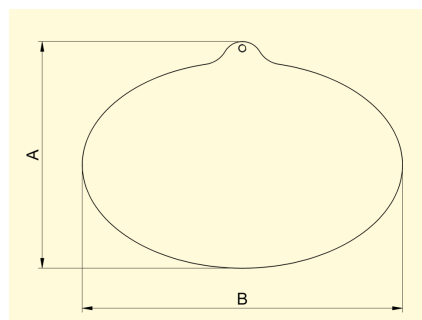

Dimensions NKK G



NCR sur NKK G pour désaérer des liquides



PKL sur NKK K pour faire sauter des adhérences

Domaines d'utilisation

L'alternative au soudage : La console à coller Série NKK permet de fixer facilement et de manière sûre des vibrateurs ou percuteurs sur les éléments en acier ou en acier inox tels que des réservoirs, des silos, des tuyaux ou d'autres modules. Des percuteurs ou vibrateurs sont utilisés entre autres pour le décrassage, le décolmatage ou le vidage. La technique d'assemblage innovante du collage ne requiert aucun apport de chaleur et de là ne forme pas de fissures ou de ruptures. Ainsi ce procédé ménageant garantit l'intégrité du matériau.

Structure et mode d'action

La console à coller Série NKK peut être montée de façon particulièrement simple et en cours de production. Toutes les pièces nécessaires au collage sont disponibles en kit complet. La console fait office d'élément de jonction entre le vibrateur et la structure. Après nettoyage préalable des surfaces de collage, la console à coller peut être fixée. Après un temps de durcissement de seulement douze heures, il est possible de monter les vibrateurs ou percuteurs et d'utiliser pleinement la console.

Particularités

Les consoles à coller conviennent particulièrement pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire. Elles sont faciles à nettoyer. Le montage terminé, il est possible de peindre la console et le joint de colle. De plus, des consoles utilisables en atmosphère explosible sont disponibles. Consultez nos experts en applications – volontiers sur votre site – pour déterminer quel est le vibrateur ou le percuteur qui convient à vos procédés. Nous nous ferons un plaisir d'adapter le type de console à votre application et de vous aider de nos conseils lors de l'installation.

Température ambiante

Installation: +15 °C à +40 °C
Service: -20 °C à +100 °C

NetterVibration propose les accessoires nécessaires pour le montage, l'installation, la commande et la surveillance de vibrateurs et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.

Consultez nos techniciens d'application expérimentés.

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

- Allemagne
- Suisse
- Pologne
- Espagne
- Australie
- Grande-Bretagne

www.**NetterVibration**.com
info@**NetterVibration**.com