




15

Fixations à vide pour vibrateurs pneumatiques Série VAC



- Fixation rapide sans vissage ni soudage
- Solidarisation parfaite grâce au vide élevé
- Adhérent également aux surfaces convexes ou rugueuses
- Branchement économiseur d'air en option
- Disponibles en versions conformes à ATEX ou en acier INOX
- Versions spéciales disponibles



VAC 10 avec NCT 4



VAC 15 avec PKL 740 ST



VAC 30 avec NTS 50/04




Fixations à vide pour vibrateurs pneumatiques Série VAC

Type + kit de flexibles	Consommation d'air sans vibration [l/min]		Poids [kg]	Ø minimum pour réservoirs circulaires [mm]	Vibrateurs utilisables						
	4 bar	6 bar			NCB	NCR	NCT	NTK	NTS	NTP	PKL
VAC 6 + HG 6 N	6,5	10	0,53	400	-	-	1, 2	-	80-180 HF/NF	18	-
VAC 8 + HG 10 N	40	60	0,95	110	1, 2	-	1, 2	8 AL	120 HF, 120 NF*	25**	-
VAC 8 + HG 10 S	20	22	1,20						180 HF, 180 NF*		
VAC 10 + HG 10 N	40	60	1,05	110	1, 2, 3	3	3, 4	15 X, 16 18 AL	120 - 250 HF/NF*	25**	190**
VAC 10 + HG 10 S	20	22	1,30								
VAC 11 + HG 10 N	40	60	1,25	110	3, 5	10	5, 10	18 AL	180 HF, 180 NF 250 HF, 250 NF	-	190**, 450**
VAC 11 + HG 10 S	20	22	1,50								
VAC 12 + HG 15 N	60	122	2,85	350	10, 20	22	15, 29	25 AL	350 HF, 350 NF 100/01, 75/01**, 50/01**	25**, 32** 48**	450**, 740** 1000**
VAC 12 + HG 15 S	29	36	3,20								
VAC 13 + HG 15 N	110	170	4,20	850	10, 20	22	15, 29	-	75/01, 50/01, 70/02*	32**, 48*	740**, 1000 2100, 5000
VAC 13 + HG 15 S	41	52	4,55								
VAC 15 + HG 15 N	110	170	3,40	650	10, 20 50, 70	22 57*	15, 29 55, 108*	18 AL, 25	250 HF, 250 NF, 350 HF, 350 NF, 75/01, 50/01, 70/02*	32, 48*	740**
VAC 15 + HG 15 S	41	52	3,75								
VAC 20 + HG 15 N	110	170	7,25	850	-	57	55, 108	-	70/02, 54/02, 50/04*	32, 48	-
VAC 20 + HG 15 S	41	52	7,60								
VAC 30 + HG 30 N	110	170	11,50	1.500	-	120	126, 250	-	50/04, 50/08*	-	-
VAC 30 + HG 30 S	49	60	12,00								
VAC 40 + HG 40 N	220	340	20,00	1.500	-	-	-	-	50/08, 50/10*	-	-

Les données techniques sont des valeurs susceptibles de varier en fonction de l'application. Autres données sur demande. Sous réserve de modifications techniques. * Au cas par cas particuliers, conseils nécessaires **NetterVibration**. **Plaque d'adaptation nécessaire, à commander avec la fixation, sur PKL alternativement la garniture EE!

Type	Version	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
VAC 6	I	33,5	15	100	68	-	-
VAC 8	II	19	8	150	127	30	55
VAC 10	II	22	8	200	175	26,5	55
VAC 11	II	20	5,5	300	276	26	55
VAC 12	II	25	10	300	268	68	100

Type	Version	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
VAC 13	I	70	30	200	186	-	-
VAC 15	III	56	25	350	290	100	150
VAC 20	III	70	30	430	370	150	200
VAC 30	IV	70	30	396	337,5	426	370
VAC 40	V	70	30	430	370	375	425

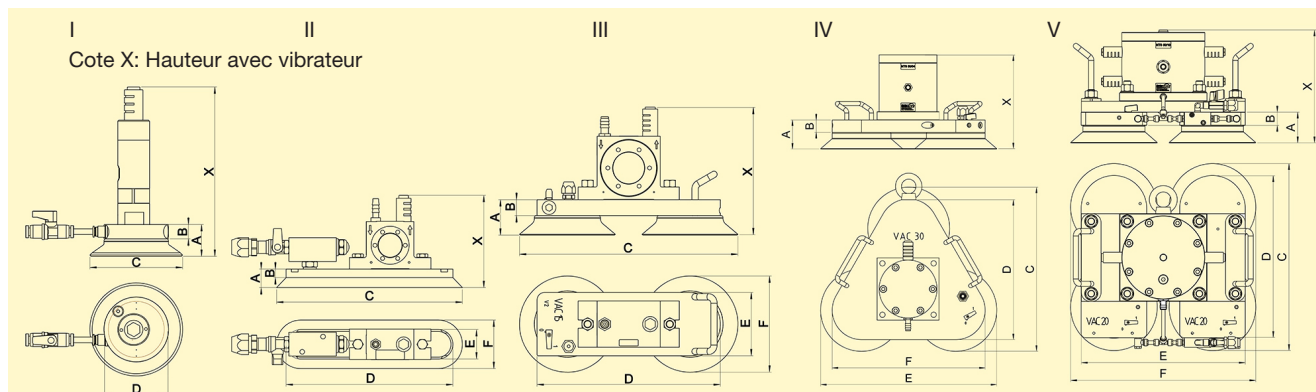

Domaines d'utilisation

Les fixations à vide VAC servent à fixer rapidement des vibrateurs sur des surfaces lisses (ou sur certaines surfaces rugueuses ou convexes). Particularité des fixations à vide : simples à mettre en œuvre, elles évitent de recourir au soudage ou au vissage. Les fixations couplées aux vibrateurs sont notamment utilisées pour le décolmatage de réservoirs mobiles, de réservoirs en plastique ou pour le décolmatage de tuyauteries.

Structure et mode d'action

Le vibrateur approprié est vissé sur la fixation à vide, puis relié au tuyau de la vanne manuelle. Dès que la fixation à vide est alimentée en air comprimé, elle adhère au support et assure une liaison parfaite du vibrateur et du support.

Le branchement économique « S » génère un vide moindre qui suffit pour faire adhérer

la fixation quand le vibrateur n'est pas actionné et réduit la consommation d'air de plus de 30 %. Lors de la mise en marche du vibrateur, la fixation génère automatiquement le vide nécessaire. Les fixations à vide de la série VAC sont également disponibles en version ATEX ou avec platine en acier inox.

Conditions de travail admissibles

Fluides :

Air comprimé ou azote (filtre ≤ 5 µm)

Pression de service : 2 bar à 6 bar

Température ambiante : -10 °C à 60 °C

NetterVibration propose les accessoires nécessaires pour le montage, l'installation, la commande et la surveillance de vibrateurs et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.

Consultez nos techniciens d'application expérimentés.

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

- Allemagne
- Suisse
- Pologne
- Espagne
- Australie
- Grande-Bretagne
- France

www.**NetterVibration**.fr
info@**NetterVibration**.fr